


## IPSO I25-100

Calandra Elétrica  
027.196

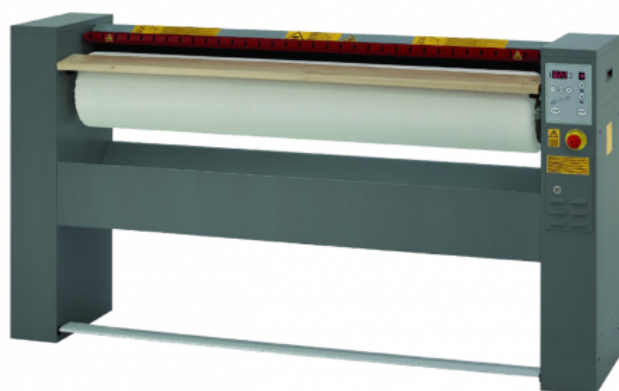

Design atrativo

Proteção padrão protetor de dedo

Quando autónoma, o dispositivo desliga-se automaticamente

Redução do número de peças mecânicas que se deslocam para um menor custo de manutenção

Pressão de engomar homogênea para garantir um engomar de qualidade

Elementos de aquecimento de longa duração

Perfil de alumínio extrudado anodizado evitando a perda de temperatura pedal Start/Stop

Cobertura de topo nomex padrão



Parte traseira da bacia isolada com 25 milímetros de lã cerâmica

Sem desperdício de energia

Rápido aumento de temperatura

## Informação Adicional

### Geral

Capacidade	30 Kg/h
Diâmetro do rolo	250 mm
Comprimento do rolo	1000 mm
Consumo	5,2 kW

### Dimensões

