


IPSO I25-120

Calandra Elétrica
027.197

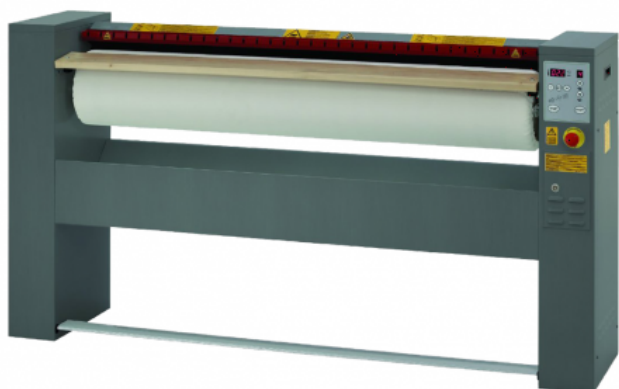

Design atrativo

Proteção padrão protetor de dedo

Quando autónoma, o dispositivo desliga-se automaticamente

Redução do número de peças mecânicas que se deslocam para um menor custo de manutenção

Pressão de engomar homogênea para garantir um engomar de qualidade

Elementos de aquecimento de longa duração

Perfil de alumínio extrudado anodizado evitando a perda de temperatura pedal Start/Stop

Cobertura de topo nomex padrão



Parte traseira da bacia isolada com 25 milímetros de lã cerâmica

Sem desperdício de energia

Rápido aumento de temperatura

Informação Adicional

Geral

| | |
|---------------------|---------|
| Capacidade | 35 Kg/h |
| Diâmetro do rolo | 250 mm |
| Comprimento do rolo | 1200 mm |
| Consumo | 6,2 kW |

Dimensões

